

metrix



# SÉLECTION DISTRIBUTION 2022



Mesurer pour mieux Agir



**À PROPOS DE CHAUVIN ARNOUX GROUP**

**“CHAUVIN ARNOUX est un acteur majeur du marché de la mesure en France et à l'international.”**



CHAUVIN ARNOUX, entreprise fondée en 1893 à Paris en France, a su développer au fil des siècles son expertise dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'appareils de mesure destinés aux professionnels.

De l'instrumentation portable aux équipements électriques fixes et de performances énergétiques, de la maîtrise de l'ensemble de la chaîne du process thermique à la métrologie industrielle, l'offre du groupe CHAUVIN ARNOUX répond à chaque problématique client tous secteurs confondus (artisanat, industrie, administration...).

Chauvin Arnoux, une équipe proche de vous et votre partenaire en :


- Performance énergétique
- Contrôles réglementaires
- Mesures environnementales
- Supervision et dimensionnement des installations

[www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

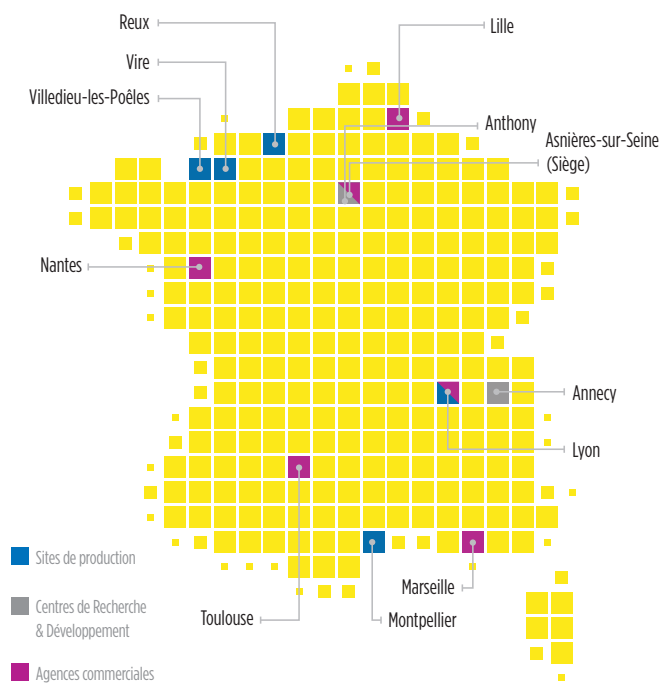La maîtrise totale de la conception et de la fabrication des produits en interne permet au groupe d'innover en permanence et de proposer à ses clients une offre produits et services très large répondant à tous les besoins.

**MÉTROLOGIE & CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES**

**Étalonnage :**  
N° 2-1035, N° 2-1405, N° 2-1406, N° 2-1310, N° 2-1615, N° 2-1913  
**Essais :**  
N° 1-1623, N° 1-1318, N° 1-2000  
**Inspection :**  
N° 3-145  
**Matériaux de référence :**  
N° 1-5650  
Portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



Electrique, climatique, dimensionnel, force, pesage...  
Confiez-nous l'étalonnage de vos appareils de mesure !

- 12 centres techniques sur l'ensemble du territoire
- Interventions sur site et en laboratoire
- Maintenance, gestion de parc, réparation...

Gagnez du temps et découvrez nos demandes de devis en ligne.



[info@manumesure.fr](mailto:info@manumesure.fr)  
Tél. : 02 31 64 51 35  
[www.manumesure.fr](http://www.manumesure.fr)

NOUVEAUTÉ

## TESTEUR

300 V  
CAT III

IEC  
61557-3

IEC  
61557-6

IEC  
61010-2-030



NOUVEAU

## TESTEUR POUR INSTALLATION AVEC PRISE 2P+T SOUS TENSION

### ■ MX 531

MX 531 est un testeur de prise électrique qui s'enfiche dans toutes les configurations de prise,

- il vérifie le bon fonctionnement d'une prise 2P+T
- Il mesure la tension et affiche le raccordement des conducteurs sur une prise monophasé 2P+T;
- il mesure automatiquement la résistance de terre RE
- il teste la disjonction du RCD 30mA
- Mesure de RE : 3 à 1999  $\Omega$
- Protection / Surcharge admissible 300 V CAT III
- Tension 100 à 400V
- Indication position : Phase neutre et terre
- Test RCD 30mA<sub>ac</sub> : Test si RE correct
- LCD 46x50 mm bicolore bleu et rouge rétroéclairé 2000 points

	MX 531
<b>Prix</b>	<b>382€HT</b>
<b>Référence</b>	<b>MX0531</b>
RE	3 à 1999 $\Omega$
Calibre auto	3 à 199,9 $\Omega$ et 180 $\Omega$ à 1999 $\Omega$
Résolution	0,1 / 1 $\Omega$
Précision	+ / - (3%L+5D)
Erreur RE défaut terre	Affichage écran rouge
Protection / Surcharge admissible	300V CAT III
Tension	100 à 400V
Tension phase-neutre	100 à 420 V - 50/60 Hz indication inversion L/N si < 195V et >253 v défaut
Résolution	1 V
Précision	+/- (2%+1D)
Tension phase-terre	195 V à 253 V 50/60 Hz
Indication position	Phase-neutre et terre
RCD 30mA <sub>ac</sub>	Test si RE correct
Valeur nominale	30 mA et temps < 200 ms
Conditions	230 V phase et neutre / Courant 30 mA 0% et +6% / Temps +/- 4 ms



MULTIMÈTRES

MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES BASIQUES

■ MTX 202 ■ MTX 203 ■ MTX 204

à partir de  
**157€ HT\***

- 600 V  
CAT IV
- IP 54
- TRMS
- CEI  
61010-2-033



LES POINTS FORTS

Pour un usage simple et quotidien, toutes les fonctionnalités essentielles d'un multimètre sont regroupées dans un boîtier compact et aimanté.

- Mesures TRMS AC ou AC+DC
- Indication de tension sans contact NCV pour des interventions en toute sécurité



**Détection de tension sans contact (NCV)**

**UTILE :** ÉCRAN RÉTRO ÉCLAIRÉ ET LAMPE TORCHE

**PRATIQUE :** GAINE ANTI-CHOC ET AIMANTÉE AVEC RANGEMENT POUR CORDONS ET BÉQUILLE À 3 POSITIONS

	MTX 202	MTX 203	MTX 204
<b>Prix</b>	<b>157€HT</b>	<b>194€HT</b>	<b>240€HT</b>
<b>Référence</b>	<b>MTX202-Z</b>	<b>MTX203-Z</b>	<b>MTX204-Z</b>
<b>Caractéristiques techniques</b>	TRMS 4 000 points AC	TRMS 6 000 points AC	TRMS 6 000 points AC+DC
<b>Fonctions</b>			
<b>Tension ADP</b>			de 10 mV à 60 mV
<b>Tension (10 MΩ ou 500 kΩ) / 4 calibres</b>	de 0,4 à 600	de 0,6 à 750 V	de 6 à 750 V
<b>Tension (10 MΩ) / 4 calibres</b>	de 0,4 à 600	de 0,6 à 1000 V	de 0,6 à 1000 V
<b>Courant (μA) / 2 calibres</b>	-	De 10 μA à 6 000 μA	De 10 μA à 6 000 μA
<b>Courant (mA) / 2 calibres</b>	-	De 6 mA à 600 mA	De 6 mA à 600 mA
<b>Courant (A) / 2 calibres</b>	De 0,002 A à 10 A	De 0,002 A à 10 A	De 0,002 A à 10 A
<b>Fréquence et rapport cyclique</b>	-	-	de 2 Hz à 1 kHz
<b>Test diode / résolution</b>		3 V / 0,001 V	
<b>Température avec thermocouple K (°C / °F) / 3 calibres</b>	De -55 °C à +1200 °C 2 % 0,1 °C		
<b>Résistance / 6 calibres</b>	De 1 Ω à 40 MΩ	De 1 Ω à 60 MΩ	De 1 Ω à 60 MΩ
<b>Continuité</b>	400 Ω - beep < 50 Ω	600 Ω - beep < 50 Ω	600 Ω - beep < 50 Ω
<b>Capacité / 9 calibres</b>	-	De 1 nF à 100 mF	De 1 nF à 100 mF
<b>NCV</b>	Détection de tension sans contact		

ACCESSOIRES



**Sonde de tension SHT40KV**  
Tension maximale assignée : 40 kVdc, 28 kVeff ou 40 kVcrête

**149€ HT**  
P01102097



**Sonde de température capteur K avec adaptateur**  
Pour mesure de température de -50 °C à +120 °C

**35€ HT**  
P01102107Z

\*Prix du modèle MTX 202

MULTIMÈTRES

MULTIMÈTRES ÉTANCHES TOUT ENVIRONNEMENT ASYC IV

■ **MTX 3290** ■ **MTX 3291** ■ **MTX 3292B** ■ **MTX 3293B**

à partir de

**329€ HT\***

600 V  
CAT IV

1000 V  
CAT III

IP 67

TRMS



**LES POINTS FORTS**

- Mode multi-affichage avec bargraphe et rétro éclairage
- Connexion de mesure limitée à 3 bornes avec rappel contextuel du raccordement
- Sélection automatique de  $V_{AC-DC}$  ou  $I_{AC-DC}$  à partir de la position des cordons
- Mesures TRMS AC ou AC+DC : tension, courant, résistance, capacité, test diode, fréquence, température
- Accus rechargeables ou pile
- Commutateur électronique 8 positions et clavier 8 touches de "saisie" ou acquisition
- Touche unique pour la mesure de courant en direct et fonction pince à lecture directe avec ratio configurable par l'utilisateur
- Fonctions de surveillance "MIN/MAX/AVG" et "PEAK"
- De nombreuses fonctions secondaires avec "Filtre MLI" et faible impédance "VLowZ"



**Garantie 3 ans**

600 V  
CAT IV



1000 V  
CAT III



IP 67



TRMS



	MTX 3290	MTX 3291
<b>Prix</b>	<b>329 € HT</b>	<b>468 € HT</b>
<b>Référence</b>	<b>MTX3290</b>	<b>MTX3291</b>

<b>Affichage</b>	Digital monochrome 70 x 52 mm	Digital monochrome rétro-éclairé 70 x 52 mm
<b>Points</b>	6 000 pts	60 000 pts
<b>Mesures</b>	-	Rel - dB - VA - DC - PW
<b>Alimentation</b>	4 piles AA ou 4 accumulateurs (option)	
<b>Communication</b>	-	IR/USB

- Résolution d'affichage jusqu'à 100 kpoints
- Précision de base à partir de  $V_x$ , 0,02 %
- Mémorisation interne jusqu'à 30 000 valeurs avec analyse graphique sur le multimètre ou sur PC
- Affichage de la forme d'onde AC 600 Hz
- Fonction mathématique Ax+B configurable
- Application ANDROID modèle Bluetooth

	MTX 3292B	MTX 3293B
<b>Prix</b>	<b>658 € HT</b>	<b>730 € HT</b>
<b>Référence</b>	<b>MTX3292B</b>	<b>MTX3293B</b>

<b>Affichage</b>	Graphique couleur 70 x 52 mm / 4 afficheurs 100 kpoints	
<b>Bande passante</b>	100 kHz / 200 kHz	
<b>Clavier</b>	7 touches de fonction + setup	
<b>Alimentation</b>	4 piles AA ou 4 accumulateurs NiMH ou chargeur USB	
<b>Communication</b>	IR/USB, Bluetooth en option, Application ANDROID	
<b>Mémoire</b>	10 000 mesures	30 000 mesures

\* Prix du modèle MTX 3290

**ÉTAT DE LIVRAISON**

**MTX 3290** livré avec 4 piles alcaline 1.5 V, 1 cordon 1,5 m droit/droit rouge, 1 cordon 1,5 m droit/droit noir, 1 pointe de touche CAT IV 1 kV rouge, 1 pointe de touche CAT IV 1 kV noire, 1 notice de fonctionnement CD et 1 guide de démarrage papier

**MTX 3291** livré en sacochette avec 4 piles alcalines 1.5 V, 1 cordon 1,5 m droit/droit rouge, 1 cordon 1,5 m droit/droit noir, 1 pointe de touche CAT IV 1 kV rouge, 1 pointe de touche CAT IV 1 kV noire, 1 notice de fonctionnement CD et 1 guide de démarrage papier avec en plus 1 cordon USB et 1 notice de programmation à distance et 1 logiciel SX-DMM

**MTX 3292B** et **MTX 3293B** livré avec 1 sacochette, 4 Accu NI-MH, 1 chargeur, 1 cordon 1,5 m droit/droit rouge, 1 cordon 1,5 m droit/droit noir, 1 pointe de touche CAT IV 1 kV rouge, 1 pointe de touche CAT IV 1 kV noire, 1 cordon optique USB, 1 logiciel SX-DMM, 1 notice de fonctionnement CD et 1 guide de démarrage papier



PINCES MULTIMÈTRES

600 V  
CAT III  
CEI  
61010-2-032  
TRMS



■ MX 350 ■ MX 355

à partir de  
**181€ HT\***

LES POINTS FORTS

Cette gamme de pinces, CAT III, compactes et ergonomiques, offre toutes les fonctionnalités d'une pince ampèremétrique et d'un multimètre.

- Courant jusqu'à 400 Aac & 400 Aac/dc (modèle MX 355)
- Tension AC/DC 600 V
- Mesure de résistance et de continuité
- 6 000 points
- Fonction : Hold

	MX 350	MX 355
<b>Prix</b>	<b>181 €HT</b>	<b>263 €HT</b>
<b>Référence</b>	<b>MX0350Z</b>	<b>MX0355Z</b>
<b>En serrage</b>	26 mm	30 mm
<b>Courant</b>	AC : 0,05 A à 400 A DC : 0,1 A à 400 A	■ ■
<b>Tension</b>	AC : 0,05 V à 600 V DC : 0,03 V à 600 V	■ ■
<b>Fonctions Δ Zéro, Peak</b>		■

\* Prix du modèle MX 350

■ MX 650 ■ MX 655

600 V  
CAT III  
TRMS



à partir de  
**264€ HT\***

LES POINTS FORTS

- Courant jusqu'à 1000 AAC & 1000 AAC/DC (modèle MX 655)
- Tension jusqu'à 750 VAC et 1000 VDC
- Mesure de résistance et de continuité
- Test diode
- Mesures de fréquence en tension et en courant
- Fonctions : Hold, Peak, Min/Max, ΔRel
- 4 000 points et bargraphe 42 segments

⚠ **Mesures de tension et de courant élevées jusqu'à 1 000 A et 750 V**

	MX 650	MX 655
<b>Prix</b>	<b>264 €HT</b>	<b>360 €HT</b>
<b>Référence</b>	<b>MX0650-Z</b>	<b>MX0655-Z</b>
<b>En serrage</b>	36 mm	50 mm
<b>Courant</b>	AC : 0,05 A à 1000 A DC : 0,10 A à 1000 A	■ ■
<b>Tension</b>	AC : 0,5 V à 750 V DC : 0,2 V à 1000 V	■ ■
<b>Fonctions Δ REL</b>	■	■
<b>Fonctions range</b>	■	
<b>TRMS</b>		■

\* Prix du modèle MX 650

■ MX 670 ■ MX 675

600 V  
CAT III  
1000 V  
CAT III  
TRMS



à partir de  
**323€ HT\***

LES POINTS FORTS

- Pour tous les besoins tertiaires, domestiques et des petites industries
- Affichage 10 000 points
- 2 voies de mesure TRMS
- Mesures de courant AC jusqu'à 1000 A (& DC pour le modèle MX 675)
- Tension 1000 Vac / 1400 Vdc
- Mesures de résistance & de continuité
- Mesures de température jusqu'à +1200 °C
- Mesures de fréquence en tension et en courant
- Excellente lisibilité grâce à l'écran rétro-éclairé

⚠ **Visualisation simultanée de la mesure en courant et en tension**

	MX 670	MX 675
<b>Prix</b>	<b>323 €HT</b>	<b>393 €HT</b>
<b>Référence</b>	<b>MX0670</b>	<b>MX0675</b>
<b>En serrage</b>	40 mm	42 mm
<b>Courant</b>	AC : 0,05 A à 1000 A DC : 0,05 A à 1400 A	■ ■
<b>Tension</b>	AC : 0,5 V à 1000 V DC : 0,2 V à 1400 V	■ ■
<b>TRMS</b>	■	■
<b>Fonctions : Hold, Peak, Min/Max ΔZéro</b>	■ sauf Zéro DC	■

\* Prix du modèle MX 670

## CONTRÔLEUR D'INSTALLATIONS

## ■ MX 535 ■ KIT MX 535

MX0535

P01299975

## LES POINTS FORTS

Multifonction, destiné aux organismes de contrôle, installateurs, artisans et services de maintenance, l'ergonomie du MX 535 lui confère une simplicité d'utilisation sans pareil.


- Mesure de terre par méthode piquet et boucle
- Mesure de continuité sous 0,2 A
- Contrôle d'isolement
- Test de DDR : courant et temps de déclenchement
- Séquences de tests automatiques
- Mémorisation des tests
- Alimentation par batteries rechargeable via secteur, prise USB ou prise allume-cigare

à partir de

762€ HT\*

LE KIT

907€ HT



KIT MX 535  
MX 535 LIVRÉ AVEC PERCHETTE  
DE CONTINUITÉ ET KIT DE TERRE

Application ANDROID  
IT-Report :

Mesurez avec votre contrôleur METRIX® et visualisez vos tests sur votre smartphone et/ou tablette !

600 V  
CAT III

IP 54

AUTO  
SCRIPT

Transférez, via Bluetooth, les résultats de tests mémorisés dans le MX 535. Des rapports de tests sont alors générés puis envoyés automatiquement par courrier électronique, ou bien simplement stockés pour un traitement ultérieur.

## ÉTAT DE LIVRAISON

LIVRÉ DANS UNE SACOCHE DE TRANSPORT COMPRENANT :

- 1 sacochette de transport
- 1 sangle tour de cou
- 1 cordon Tripode-Secteur EURO
- 3 cordons de sécurité 1,5 m/4 mm (Rouge/Noir/Vert)
- 3 pinces crocodiles (Rouge/Noire/Verte)
- 1 pointe de touche noire
- 6 x batteries NiMH
- 1 alimentation USB 2A
- 1 cordon alimentation USB micro-rasoir
- 1 notice de fonctionnement sur CD ROM (5 langues)
- 1 guide de démarrage rapide papier
- 1 fiche de sécurité
- 1 test report avec relevé de mesure
- 1 fiche d'information batterie



## PERCHETTE DE CONTINUITÉ



83 € HT

P01102084A

⚠️ **Contrôlez rapidement les installations difficiles d'accès.**



## KIT DE TERRE



94 € HT

P01102019

⚠️ **Pratique pour la mesure de terre sur le terrain !**

## CONTRÔLEURS D'ISOLEMENT



CONTRÔLEUR D'ISOLEMENT MULTIMÈTRE

■ **MX 409** MX0409

396 € HT

## LES POINTS FORTS

- Double affichage numérique : valeur d'isolement et tension réelle d'essai
- Rétro-éclairage bleu et rouge pour indiquer immédiatement l'état de l'alarme
- Mesure d'isolement en mode manuel, verrouillé ou à durée programmée grâce au timer
- HOLD automatique à la fin de la mesure
- Contrôle du niveau des piles sur la position tension



300 V CAT III

CEI 61010-1

⚠️ **lecture facile et rapide sur cadran à échelle de couleur**

610 € HT

CONTRÔLEUR D'ISOLEMENT ANALOGIQUE

■ **MX 406B**

MX0406B

## LES POINTS FORTS

- Isolement : jusqu'à 20 MΩ sous 50 Vdc et jusqu'à 200 MΩ sous 250 et 500 Vdc
- Continuité : 0 à 10 Ω (bip sonore et protection intégrale sans fusible)
- Tension TRMS : 0 à 440 Vac/dc
- Changement de gamme automatique
- Déclenchement des mesures d'isolement par simple pression sur la sonde de commande
- Affichage à galvanomètre



TESTEURS

MULTIMÈTRE ANALOGIQUE

■ MX 1

MX0001-T



LES POINTS FORTS

- Miroir parallaxe pour une plus grande précision de lecture
- Indication de fusibles défectueux
- Tension continue : 150 mV /... / 1500 V (9 cal.)
- Tension alternative : 5 V /... / 1500 V (6 cal.)
- Bande passante de 16 Hz à 1 kHz
- Courant continu : 50 µA /... / 10 A (7 cal.)
- Résistance jusqu'à 2 MΩ (3 cal.) / point milieu 200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ
- Continuité avec bip, test diode...

311 € HT



600 V  
CAT III

IP 65

⚠ Livré avec mallette et testeur de tension TX 01

TESTEUR DE TENSION ET DE CONTINUITÉ À LEDS

■ TX 01

TX0001-Z



600 V  
CAT III

46 € HT

LES POINTS FORTS

- Test de tension : 12 à 690 Vac/dc (7 LEDs) avec émission sonore du buzzer pour une tension supérieure à 50 V
- Repérage phase/neutre (d'une seule main !)
- Test de polarité : LED +/-
- Test sonore de continuité R < 2 kΩ & test diodes
- Test de résistance 2 kΩ à 300 kΩ (3 LEDs)
- Protection en tension : 1000 V
- Autotest complet

TESTEURS DE CHAMPS ÉLECTRIQUES BASSE FRÉQUENCE

■ VX 0003 ■ VX 0100

⚠ contrôlez votre exposition aux pollutions électromagnétiques

à partir de  
**169 € HT\***



LES POINTS FORTS

Dans votre habitat ou au bureau, les équipements électriques sont à l'origine d'émissions de champs électriques considérées comme une nouvelle forme de pollution. Pour un usage simple et quotidien, toutes les fonctionnalités essentielles d'un multimètre sont regroupées dans un boîtier compact et aimanté.

- VX 0003 doté d'une antenne interne pour les mesures sur la distribution électrique (10 Hz à 3 kHz)
- VX 0100 équipé d'une antenne externe interchangeable pour des mesures sur les équipements connectés (10 Hz à 100 kHz).

	VX 0003	VX 0100
<b>Prix</b>	<b>169 € HT</b>	<b>308 € HT</b>
<b>Référence</b>	<b>VX0003</b>	<b>VX0100</b>
Mesure d'intensité du champ électrique BF V/m	10 Hz à 3 kHz	10 Hz à 100 kHz
Affichage LED -Analogique	■	
Affichage numérique		■
Fonction "détection câbles"		■
Alimentation pile 1x 9 v Type 6F22	■	■

\* Prix du modèle VX 0003

# OSCILLOSCOPES À VOIES ISOLÉES

Garantie 3 ans



OSCILLOSCOPES NUMÉRIQUES PORTABLES

■ **OX5022B** : 1 OSCILLOSCOPE 2 X 20 MHz

■ **OX5042B** : 1 OSCILLOSCOPE 2 X 40 MHz

600 V  
CAT III

TRMS



COMPATIBLE  
SCPI



## LES POINTS FORTS

- Trois appareils en un :
- Oscilloscope 2 voies isolées 20 MHz (OX5022B) ou 40 MHz (OX5042B)
  - Double multimètre 8 000 points avec analyseur de puissance
  - Analyseur d'harmoniques
  - Écran LCD couleur 3,5» technologie LED
  - Aide embarquée interactive multi-langues
  - Enregistrement
  - Communication USB protocole SCPI
  - Alimentation batterie NI-MH avec chargeur USB

## ACCESSOIRES

- Pinces ampèremétriques AC/DC E25 & E27
- 5 mA à 80 A AC/DC
  - Bande passante jusqu'à 100 kHz
  - Alimentation par pile ou par µ-USB 5V standard externe
  - Correction « DC zéro » automatique
  - Mise en veille automatique débrayable

**E25**  
pour multimètres

**PINCE E27** pour oscilloscope

**509€**  
HT

**382€**  
HT

P01120025

P01120027

**3 appareils en 1**

**NOUS  
CONSULTER**




### MESURES AUTOMATIQUES


- Vmin
- Vmax
- Vpp
- Vlow
- Vhigh
- Vamp
- Vrms
- Vavg
- Over+
- Phase(A)
- Trise
- Tfall
- W+
- W-
- P
- F
- DC
- Pulses
- Over-

tension crête minimale


### ANALYSEUR D'HARMONIQUES

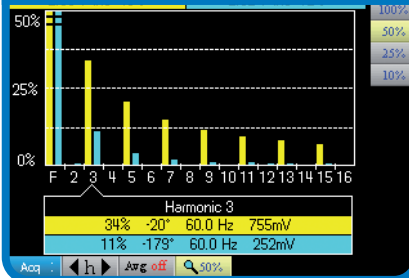


### 2 MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES RMS 8 000 POINTS INDÉPENDANTS

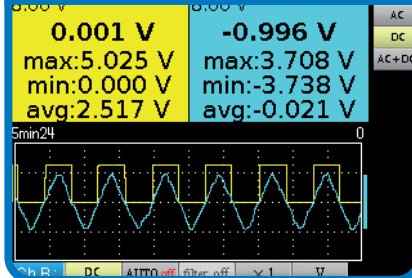


### AFFICHAGE SIMULTANÉE DES 3 VOIES

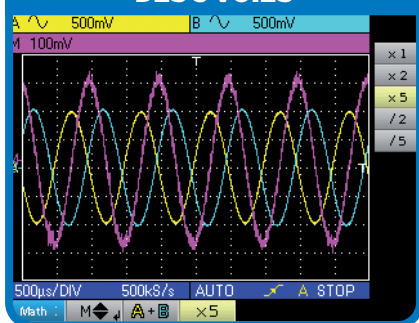

### MÉMORISATION, COMMUNICATION ET LOGICIEL PC

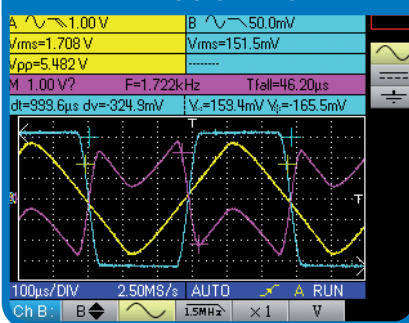

### MESURE DE PUISSANCE

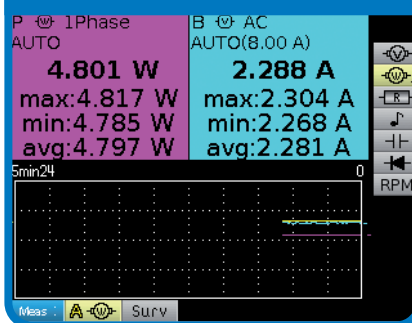

**OSCILLOSCOPES 2 OU 4 VOIES ISOLÉES EXPERTS**

OSCILLOSCOPES DE TERRAIN À VOIES ISOLÉES SCOPIX® IV

**OX 9302-BUS ■ OX 9062 ■ OX 9102 ■ OX 9104 & OX 9304**

**Autonomie 8 heures**

à partir de  
**2226 € HT\***

**LES POINTS FORTS**

5 instruments en 1 : oscilloscope, multimètre TRMS graphique 8000 points, enregistreur graphique horodaté, analyseur d'harmoniques & wattmètre, analyse de bus

- Voies isolées entre elle et par rapport à la terre :
  - Configuration possible des voies et gestion des capteurs
  - 2 ou 4 voies isolées de 60 à 300 MHz
- Convertisseur A/N 12 bits 2,5 Ge/s monocoup & 100 Ge/s ETS
- Des calibres de 2,5 mV à 200 V/div (zoom 156 µV) et base de temps de 1ns à 200s /div
- Ecran tactile et IHM intuitif
- Sondes de courant auto-alimentées et différents capteurs PROBIX
- 100 000 points de mémoire par voie (Zoom X)
- Communication : USB, RJ45 filaire ou wifi, serveur web ScopeNet IV
- Logiciel SX METRO pour PC

600 V  
CAT III

IP 54



**SCOPIX BUS OX9302-BUS**  
2 voies isolées bande passante 300 MHz  
tous les modes et le test d'intégrité  
des bus de terrain


\* Prix du modèle OX 9062

**LOGICIEL ■ SCOPNET IV\***

**INCLUS**

**LES POINTS FORTS**

- Le pilotage et la configuration à distance de l'oscilloscope
- L'affichage des acquisitions sous forme de courbe
- Le rappel et la sauvegarde des configurations
- Le rappel et la réalisation d'une copie écran (.png)
- La récupération des fichiers à distance
- + SX METRO, logiciel pour récupération des données post-acquisition en option

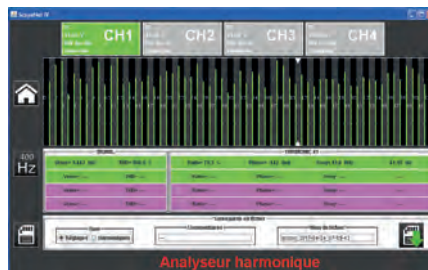

\* Application PC utilisant la communication Ethernet (filaire RJ45 et WiFi) et USB à partir de l'adresse IP.

**ACCESSOIRES À RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE PROBIX®**

Pt 100 <b>242 € HT</b> HX0036	BNC <b>51 € HT</b> HX0031	MiniFlex® 300 A <b>507 € HT</b> HX0073	TK <b>149 € HT</b> HX0035B	Banane <b>51 € HT</b> HX0033	AC/DC 80 A <b>475 € HT</b> HX0034B

## CONNECTIQUE BANANE Ø 4 MM


### LES MODULAIRES

**1** Choisissez votre jeu de cordons en PVC ou silicone surmoulé

Jeu de 2 cordons rouge et noir 1000 V, Cat IV

à partir de **25€ HT**

- A** Fiche mâle droite Ø 4, Fiche mâle droite Ø 4  
PVC surmoulé P01295450Z  
Silicone surmoulé P01295452Z
- B** Fiche mâle droite Ø 4, Fiche mâle coudée Ø 4  
PVC surmoulé P01295451Z  
Silicone surmoulé P01295453Z

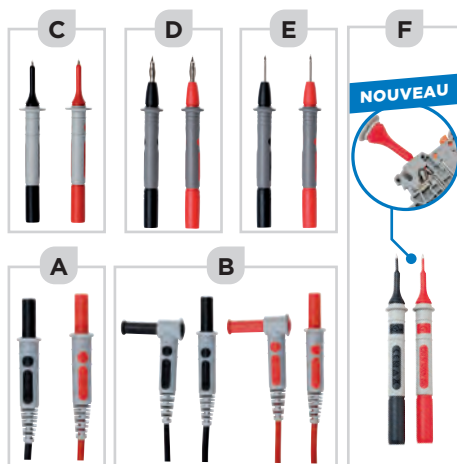

**2** Choisissez vos pointes de touche

à partir de **12€,25 HT**

Jeu de pointes de touche surmoulées Pour installations Cat II, 300 V et inférieures

- D** Jeu de 2 pointes de touche Ø 4  
Fiche femelle Ø 4 P01295458Z
- E** Jeu de 2 pointes de touche Ø 2  
Fiche femelle Ø 4 P01295460Z

Pour installations Cat IV, 1000 V et inférieures

- C** Jeu de 2 pointes de touche  
Fiche femelle Ø 4 P01295454Z
- F** Jeu de 2 pointes de touche Ø 2  
Fiche femelle Ø 4 P01295491Z

### LES INTÉGRÉS

Jeu de 2 cordons rouge et noir à pointe de touche

1000 V, Cat IV - 15 A - 1,5 m

Fiche mâle droite Ø 4 P01295455Z  
Fiche mâle coudée Ø 4 P01295456Z

**26€ HT**

Jeu de 2 cordons rouge et noir à pointe de touche IP2X pour multimètre

**32€ HT**

P01295461Z

### ACCESSOIRES

Pincettes crocodile 15 A 1000 V, Cat IV

**27€ HT**

P01295457Z

Grippes fil croco 20 A rigide 1000 V, Cat III

P01102053Z

**53€ HT**

### KITS DE MESURE

POUR ÉLECTRICIEN

- 2 x Pointes de touche surmoulées 1000 V CAT IV
- 2 x Cordons PVC rouge/noir surmoulés fiche mâle droite - fiche mâle coudée 1,5 m 1000 V CAT IV
- 2 x Pincettes crocodiles rouge/noire 1000 V CAT IV
- 2 x Pointes de touche Ø 4 mm surmoulées 300 V CAT II

**57€ HT**

P01295459Z

POUR MULTIMÈTRE


- 2 x Cordons PVC (rouge/noir) : fiche mâle droite Ø 4 mm isolée - fiche mâle coudée Ø 4 mm isolée / 15 A / 1,5 m / 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
- 2 x Pointes de touche Ø 4 mm surmoulées : fiche femelle Ø 4 mm / 300 V CAT II
- 2 x Cordons PVC (rouge/noir) : fiche mâle droite Ø 4 mm isolée - fiche mâle coudée Ø 4 mm isolée / 15 A / 1,5 m / 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
- 2 x Pointes de touche Ø 2 mm surmoulées : fiche femelle Ø 4 mm / 300 V CAT II

**30€ HT**

P01295475Z

P01295474Z

## ACCESSOIRES

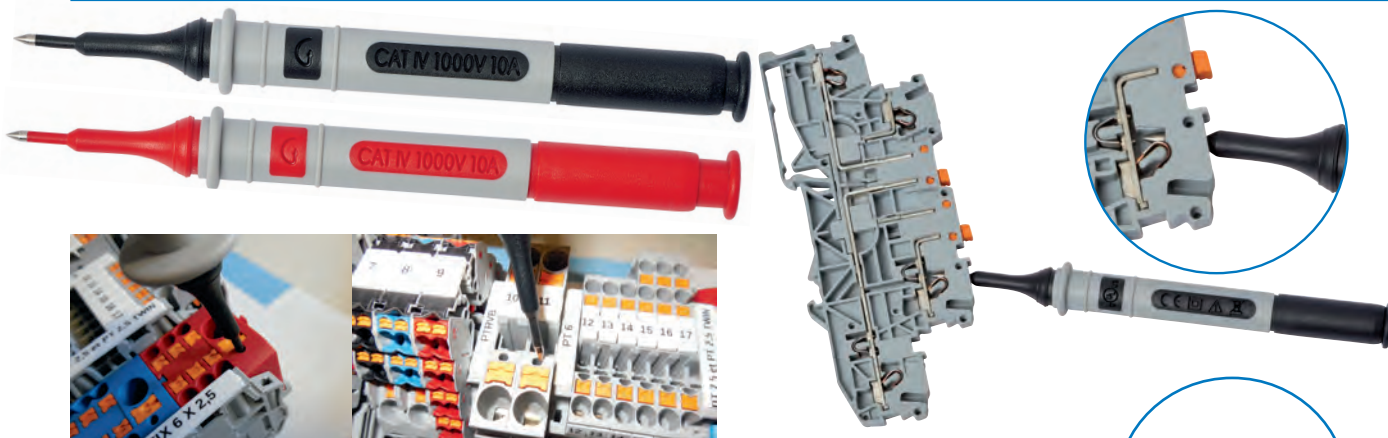

LES INDISPENSABLES POINTES DE TOUCHE ADAPTÉES AUX POINTS DE MESURE IP2X

- Partie conductrice non accessible
- 1000 V CAT IV

Jeu de 2 pointes de touche Ø 2 mm / Fiche femelle : Ø 4 mm

**17€ HT**

P01295491Z

**CHAUVIN ARNOUX**

Chavin Arnoux  
Immeuble Front Office  
12-16 rue Sarah Bernhardt,  
92600 Asnières-sur-Seine  
Tél. : 01 44 85 44 85  
Fax : 01 46 27 07 48

info@chavin-arnoux.fr  
www.chavin-arnoux.com

